


3軸サーボ仕様


タテピロー自動包装機

〈 OKT-8型S 〉

写真は一層式です。
オプションも含まれます。

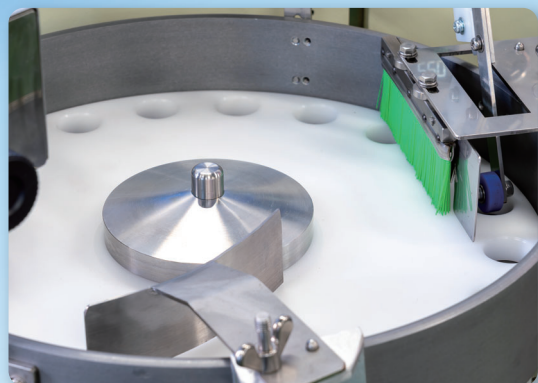

円盤内

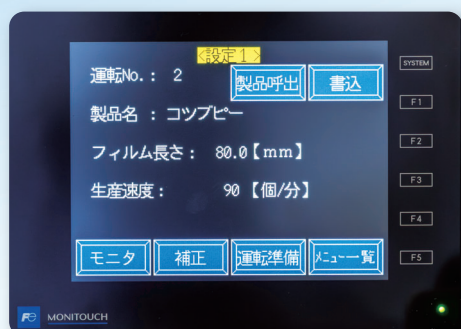

タッチパネル



- ◆**特長**
 - 製品の切り替えがタッチパネルで行えます。
 - サーボモーターを使用している為メンテナンスが簡単です。
 - 製品データが30品目登録できます。
 - マス計量(円盤)でバラ物が比較的適量に入ります。
 - 2種ミックスの場合、二層式を設定しますと原料が片寄りしません。
- ◆**用途** 豆菓子・小粒あられ・キャンディー・小粒チョコレート・珍味・その他



株式会社 **大田機械製作所**

本社工場 〒452-0822 名古屋市西区中小田井5-461
電話 (052) 503-2106 FAX (052) 503-0026

第二工場 〒452-0823 名古屋市西区あし原町306-1

URL <https://www.ohita-kikai.co.jp>

E-mail info@ohita-kikai.co.jp

タテピロー自動包装機〈3軸サーボ仕様〉

◇仕様

型 式	OKT-8型S	OKT-16型S
包 装 能 力	10 ～ 120 袋/分	10 ～ 80 袋/分
製 袋 幅	20 ～ 70 mm迄	50 ～ 130 mm迄
製 袋 長 さ	60 ～ 130 mm迄	70 ～ 150 mm迄
最大フィルム径	Φ300 mm	
モ ー タ ー	サーボモーター 200V × 750W (カッター) サーボモーター 200V × 400W (フィルム) サーボモーター 200V × 400W (円盤)	インダクションモーター 200V × 40W (排出コンベアー)
ヒ ー タ ー	カッターヒーター (エンドシール) 220V × 300W 2本 ドラムヒーター (センターシール) 220V × 150W 4本	
使 用 電 力	3相 200V 総電力 約2.8kW	
オ プ シ ョ ン	①二層式 ②窒素ガス充填装置 ③原料叩き装置 ④各種印字装置 ⑤静電気除去装置	

※その他特殊寸法につきましては、ご相談ください。
※本仕様は包装する製品の形状・寸法・性質・使用フィルムにより異なります。

◇機械寸法図

〈一層式〉

機械寸法

長さ	1,430mm
幅	900mm
高さ	1,450mm
重量	520kg

※本機の外観は改良等の為、
予告なしに変更する場合があります。

